


# SKL/SKS

## Tablestacas de acero laminadas en frío SKL/SKS

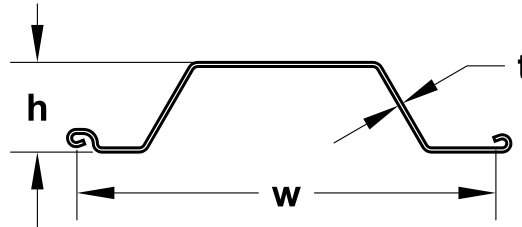

SECCIÓN	Ancho (w) mm (in)	Altura (h) mm (in)	Espesor (t) mm (in)	Sección transversal cm <sup>2</sup> /m (in <sup>2</sup> /ft)	PESO		MÓDULO DE SECCIÓN		Momento de inercia cm <sup>4</sup> /m (in <sup>4</sup> /ft)	ÁREA DE REVESTIMIENTO	
					Tablestaca kg/m (lb/ft)	Pared kg/m <sup>2</sup> (lb/ft <sup>2</sup> )	Elástico cm <sup>3</sup> /m (in <sup>3</sup> /ft)	Plástico cm <sup>3</sup> /m (in <sup>3</sup> /ft)		Ambos lados m <sup>2</sup> /m (ft <sup>2</sup> /ft)	Superficie de la pared m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> (ft <sup>2</sup> /ft <sup>2</sup> )
SKL 9	550 21.65	90 3.54	4.0 0.157	53.50 2.53	23.10 15.52	42.00 8.60	137 2.55	176.43 3.28	615 4.50	1.29 4.23	1.17 1.17
SKL 10	550 21.65	90 3.54	4.5 0.177	59.90 2.83	25.90 17.40	47.00 9.63	155 2.88	197.23 3.67	695 5.09	1.29 4.23	1.17 1.17
SKL 12	550 21.65	90 3.54	5.5 0.217	72.60 3.43	31.40 21.10	57.00 11.67	190 3.53	237.66 4.42	850 6.22	1.29 4.23	1.17 1.17
SKS 11	700 27.56	150 5.91	5.0 0.197	69.60 3.29	38.23 25.69	55.00 11.26	341 6.34	405.36 7.54	2550 18.67	1.79 5.87	1.28 1.28
SKS 13	700 27.56	150 5.91	5.5 0.217	76.40 3.61	42.00 28.22	60.00 12.29	375 6.98	454.03 8.44	2810 20.48	1.79 5.87	1.28 1.28
SKS 14	700 27.56	150 5.91	6.4 0.250	88.20 4.17	48.49 32.58	69.27 14.19	433 8.05	509.87 9.48	3247 23.78	1.79 5.87	1.28 1.28
SKS 16	700 27.56	150 5.91	7.0 0.276	96.70 4.57	53.00 35.61	76.00 15.57	478 8.89	559.20 10.40	3585 26.25	1.79 5.87	1.28 1.28

### Compatibilidad de candado

	SKL 9	SKL 10	SKL 12	SKS 11	SKS 13	SKS 14	SKS 16
SKL 9	●	●	●	●	●	●	●
SKL 10	●	●	●	●	●	●	●
SKL 12	●	●	●	●	●	●	●
SKS 11	●	●	●	●	●	●	●
SKS 13	●	●	●	●	●	●	●
SKS 14	●	●	●	●	●	●	●
SKS 16	●	●	●	●	●	●	●

● Candado es compatible ○ Candado no es compatible


# SKL/SKS

## Tablestacas de acero laminadas en frío SKL/SKS

Grados de acero disponibles / Especificaciones estadounidense					
ASTM	LÍMITE ELÁSTICO		ASTM	LÍMITE ELÁSTICO	
	(MPa)	(ksi)		(MPa)	(ksi)
A 572 Grado 50	345	50	A 572 Grado 65 (Mod)**	555	80
A 572 Grado 55	380	55	A 588	345	50
A 572 Grado 60	415	60	A 690	345	50
A 572 Grado 65*	450	65			

\*No disponible en espesores mayores a 9.525mm. \*\*No disponible en espesores mayores a 7.0mm.

## Tablestaca de esquina

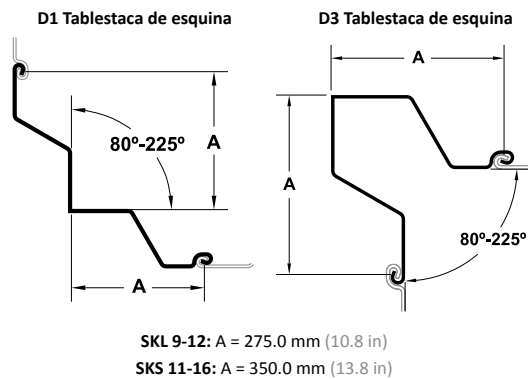

## Tolerancias de Entrega

	ASTM A6		EN 10249-2	
Peso	± 2.5%		± 7%	
Longitud	+ 5"	- 0"	± 50 mm	
Pandeo (S)			0.25% de la longitud	
Arqueo (C)			0.25% de la longitud	
Torsión (V)			2% de la longitud	

## Longitudes máximas\*

SKL, SKS      21.3 m      70 ft

\* Es posible fabricar en longitudes mayores a pedido.